



7. Установка напольного люка.

Последовательность работ:

- 7.1. Напольный люк аккуратно уложить в предварительно подготовленный проем и, отрегулировав его положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, закрепить раму люка в проёме.
- 7.2. Через крепёжные отверстия высверлить в стяжке отверстия для крепёжных анкеров;
- 7.3. Завернуть в подготовленные отверстия анкера, закрепив раму напольного люка в проеме;

8. Заливка.

8.1. После установки и закрепления люка, производится заливка верхней крышки бетоном или аналогичным по структуре материалом.

8.2. Для обеспечения доступа к резьбе для установки рым-болта можно использовать один из способов:

- 1) Во время заливки использовать бортик (из бумаги или картона) во избежание залива бетона;
- 2) После заливки и затвердевания бетона, в центре высверлить отверстие до гайки M8x24.

Заливка бетона производится покупателем самостоятельно.

При условии правильного монтажа предоставляется гарантия 12 месяцев.

ПАСПОРТ №ЛП. 28.11.10.001.46528746-2021

Люк напольный вкладной модификации "ИНСЕРТ"

1. Назначение изделия

Напольный люк модификации «Инсерт» предназначен для обустройства уличных и складских проемов в зонах с пешеходной нагрузкой (до 250 кг.), для доступа к инженерным и техническим коммуникациям, с крышкой, оборудованной под дальнейшую заливку бетона или аналогичного материала.

2. Комплектация

- 1) Люк в сборе (1 шт.)
- 2) Ключ-ручка (1 шт.)
- 3) Паспорт (1 шт.)

3. Эксплуатация изделия

3.1. Открывание.

- 1) Дверца удерживается в закрытом положении под собственным весом;
- 2) Для открывания крышки люка необходимо вернуть болт с помощью ключа-ручки;
- 3) Удерживая ручку, поднять крышку вертикально вверх


3.2. Закрывание.

- 1) Перед закрыванием убедиться, что на раме люка отсутствуют посторонние предметы, препятствующие закрыванию;
- 2) Опустить крышку и в проем рамы люка;
- 3) Выкрутить ключ-ручку.


3.3. Не допускается:

- Превышение максимально-допустимой нагрузки на крышку люка (250 кг/м²);
- Хранение изделия в герметичной упаковке во избежание парникового эффекта;
- Ударно-механические воздействия на раму/крышку люка во время монтажа и эксплуатации.

(Рис. 1)

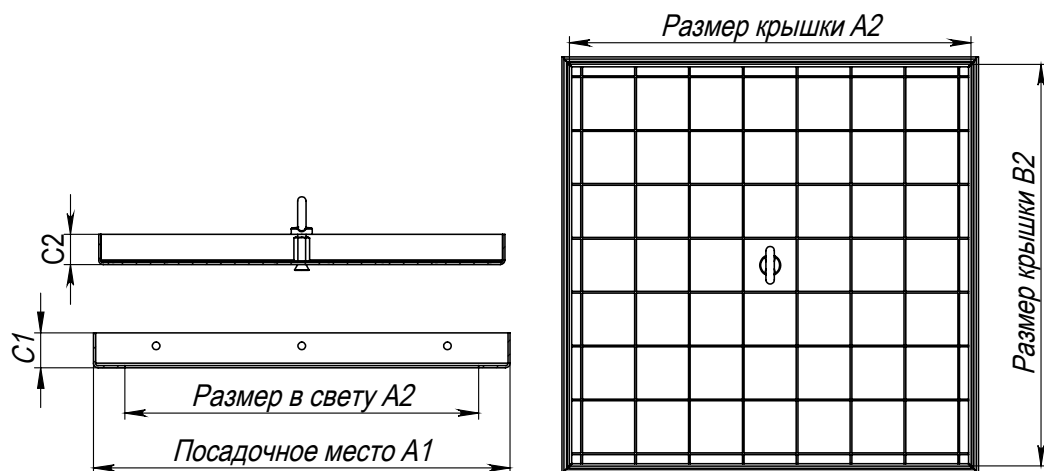

(Рис. 2)

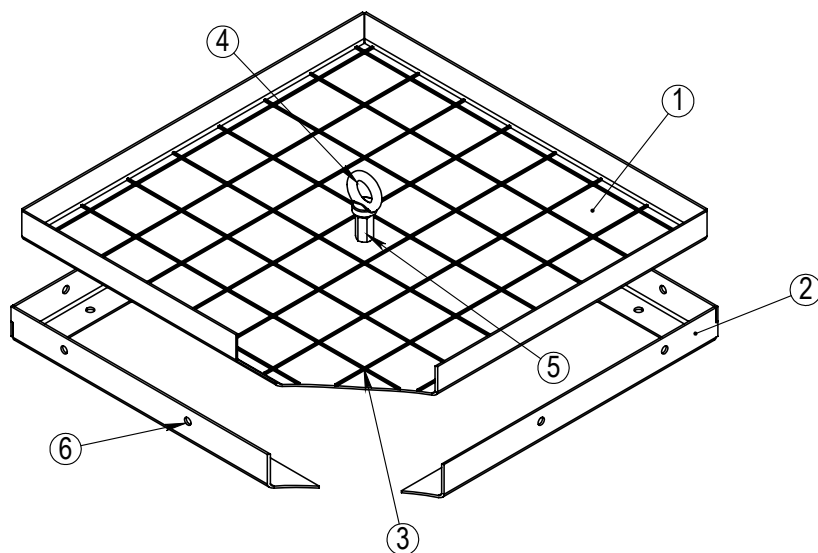

4. Технические характеристики (Рис. 1):

- Посадочный размер: $A1$ мм.;
- Другая сторона: $A1$ мм.;
- Габариты крышки: $A2 = B2$
- Размер крышки: $A2 = A1 - 14 \text{ мм} \times B2 = A1 - 14 \text{ мм}$;
- Высота посадки люка $C2 = C1 - 4 \text{ мм}$;
- Размер в свету: $A2 = A1 - 60 \text{ мм}$;
- Максимальная равномерная нагрузка 250 кг/м^2 ;
- Материал: Сталь горячекатаная марки 08ПС и СтЗСП;
- Окрас: Порошково-полимерный;
- Способ открывания: Съёмным ключом ручкой;

5. Состав изделия (Рис. 2):

- 1) Крышка: Лист стальной СтЗсп 2мм ГОСТ 380–2005;
- 2) Рама: Лист стальной СтЗсп 2мм ГОСТ 380–2005;
- 3) Сварная сетка
- 4) Рым-Болт М8
- 5) Гайка усиленная М8 DIN 6334;
- 6) Монтажные отверстия $\Phi 6 \text{ мм}$;

6. Гарантии изготовителя

6.1. Гарантийный срок на конструкцию люка – 12 месяцев.

6.2. В случае выявления в период гарантийного срока производственных дефектов и выхода из строя изделия или его частей, составляется акт–рекламация, в котором необходимо указать номер сделки или заказа, дату получения, условия, при которых возникли неисправности, описание неисправностей и заключение о причинах неисправностей.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не влияющих на на технические характеристики изделия.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Люк ДК» (ООО «Люк ДК»)
433502, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота зд. 2/14, помещ. 16.
Телефон: 8 (842 22) 8-98-88

Свидетельство о приемке:

Контролер ОТК _____

Штамп ОТК _____